

PR-X Sitzanlage

Einstellung & Anpassung der Prijon PR-X Sitzanlage an den Paddler



Hinter dem Rückengurt befindet sich ein Innensechskant-Schlüssel, mit welchem die Schenkelstützen und die Prallplatte eingestellt werden können. Der Schlüssel kann immer in der dafür vorgesehenen Öse fixiert bleiben und ist so jederzeit greifbar.

Sitzposition

Der Schaumstuhlsitz ist ab Werk in der mittleren Position fixiert. Ein Versetzen nach vorne oder hinten ist möglich. Kleinere/leichtere Paddler können den Sitz in der vorderen Position, größere/schwerere Paddler können ihn in der hinteren Position fixieren. Zur Veränderung der Sitzposition bitte folgendermaßen vorgehen:



1. Vorne mit beiden Händen an den Klettstreifen unter den Sitz greifen und Sitz vorsichtig & langsam vom Klett am Boden lösen.



2. Dann hinten ebenfalls mit beiden Händen unter den Sitz greifen und Klett vorsichtig lösen.




3. Mit einer Hand vor und einer hinter den Sitz greifen und Sitz anheben. Anschließend neu positionieren, fest nach unten drücken & Reinsitzen.

Prallplatte (PP)

Durch lösen der seitlichen Rändelmutter, wird die Prallplatte auf die individuelle Beinlänge eingestellt. Im Anschluss wird die Breite der Prallplatte so angepasst, dass diese bündig der äußeren Bootshülle anliegt.



1. Die Breite der PP kann individuell eingestellt werden.



2. Mit dem Innensechskant die Schraube mittig in der PP lösen. Passende Breite für gewünschte Position einstellen, Schraube wieder fest ziehen.



3. Größe der Schaumauflage ggfls. zuschneiden.

Schenkelstützen


Mit dem Inbusschlüssel, welcher hinter dem Rückengurt fixiert ist kann die Schenkelstütze (SST) eingestellt werden. Sie kann sowohl nach innen/außen verschoben, als auch weiter nach vorne oder näher zum Paddler versetzt werden.



Um die SST nach innen oder außen zu verschieben werden die beiden Schrauben neben dem Süllrand gelockert. Die SST an die gewünschte Position schieben/ziehen und Schrauben wieder festziehen.



Um die SST nach vorne oder hinten zu versetzen, beide Schrauben komplett lösen, sodass die SST abgenommen werden kann. Mit einer Hand zwischen Plastikschale und Schaum greifen um Muttern aus den Schienen zu nehmen und neu zu positionieren, entsprechend der Position der Schrauben. Muttern näher beim Paddler = SST rückt weiter weg.

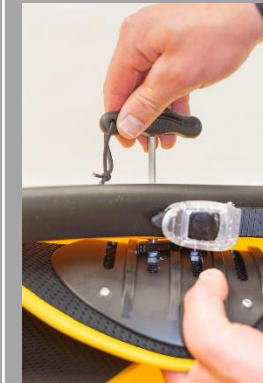

Beim Einsetzen der SST darauf achten, dass beiden Schrauben in die jeweiligen, versetzt in der SST liegenden Muttern greifen.

Rückengurt

Der Rückengurt wird hinten mit Gummileinen und vorne mit Ratschen auf Spannung gebracht.



Mit den seitlichen Ratschen den Gurt auf die gewünschte Spannung bringen.



Zum Lösen der Spannung des Rückengurts den schwarzen Hebel nach hinten drücken.



Zum Verstauen von Ausrüstung oder Einlegen des Auftriebskörpers hinter dem Sitz, die Gummileinen aushängen.